



Des configurations qui conviennent à toutes les gammes


Le système AutoMaxx™ offre plusieurs configurations possibles tout en occupant peu d'espace par rapport à une installation avec deux machines.

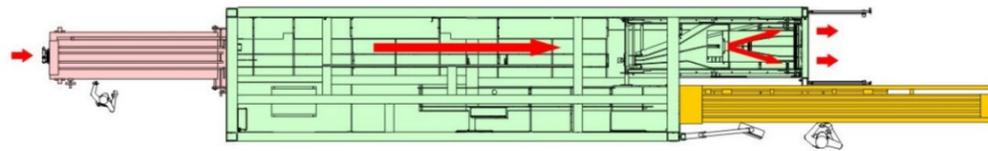

RH AMX - AMX (côté droit)


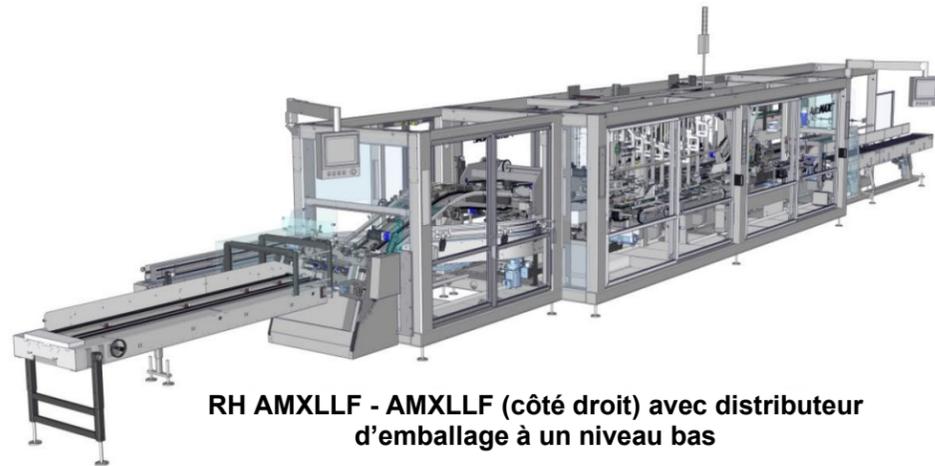


RH AMXLLF - AMXLLF (côté droit) avec distributeur d'emballage à un niveau bas

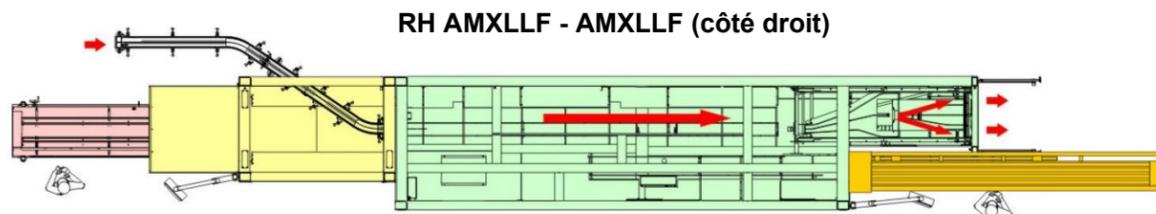

RH AMXLLF - AMXLLF (côté droit)

Options intégrées de tourneur/diviseur/rejet

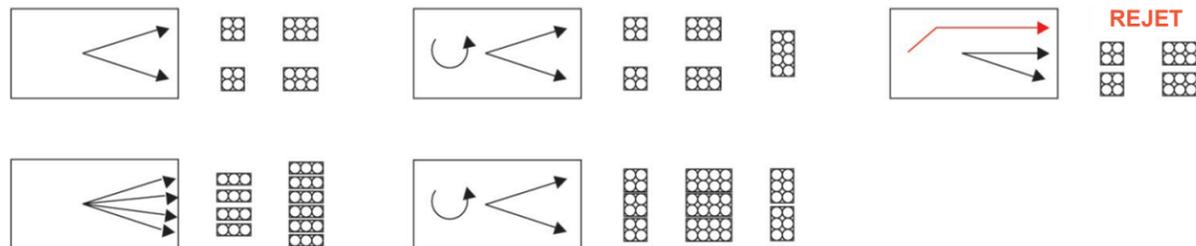


AutoMAXX™

Pour les emballages et les paniers quand l'espace est limité




Un système compact et rapide capable de produire à la fois des emballages et des paniers dans une variété de styles. Mis au point à partir d'une combinaison de deux gammes de produits GPI qui ont fait leurs preuves, soit le système d'emballage Marksman™ X5 et le système de paniers AutoFlex™ 1500HS, AutoMaxx™ offre la possibilité d'emballer une gamme plus large de tailles et de formes de bouteilles en verre et en PET dans différents formats.

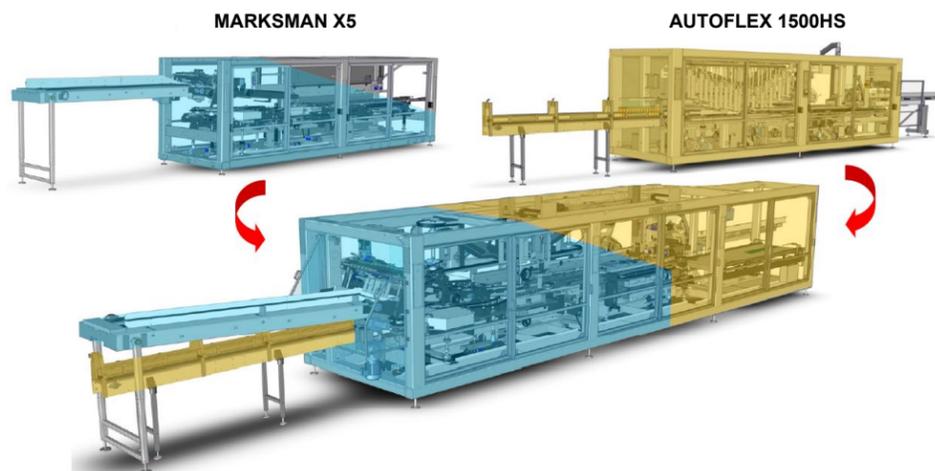

EMBALLAGES

Pas	Ligne	Crête
10 po (254 mm)	250 ppm	300 ppm
20 po (508 mm)	120 ppm	140 ppm

EMBALLAGES PAR DESSUS LA CAPSULE




EMBALLAGES À GOULOT LIBRE




PANIER

Pas	Ligne	Crête
10 po (254 mm)	220 ppm	240 ppm
20 po (508 mm)	120 ppm	140 ppm


PANIER OUVERTS



PANIER GOULOT LIBRE





PANIER ENTièrement FERMÉS



Gammes de produits

Bouteilles : verre, PET et aluminium
 Diamètre : 2 po (51mm) à 3,25 po (82 mm)
 Hauteur : 6 po (152 mm) à 11 po (280 mm)

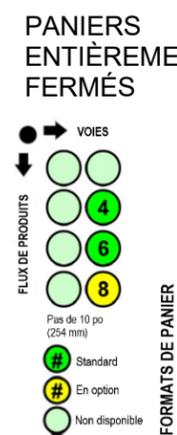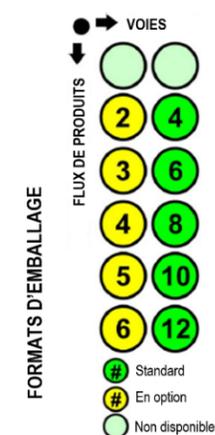

Points saillants de la machine

L'AutoMaxx™ est une machine entièrement servocommandée divisée en 3 zones : la zone de produit commun, la zone d'emballage et la zone de panier. Lorsque la zone d'emballage ou la zone de panier est en cours de fonctionnement, l'autre zone est stationnaire.

Fonctionnalités de la machine (standard)

- Châssis tubulaire robuste soudé en acier peint avec composants résistants à la corrosion
- Portes de protection coulissantes transparentes sur toute la hauteur offrant un accès facile à la machine pour opérer des changements et effectuer l'entretien
- Convoyeur d'alimentation en produits sur voie de 10 pi (3 m)
- Roues en étoile et sélecteur planétaire
- Magasin à paniers à un niveau bas 18 pi (5,5 m) – capacité de 1 600 paniers
- Magasin d'emballage de 10 pi (3 m) – capacité de 5 500 emballages
- Descentes verticales à paniers avec système inférieur d'alimentation à paniers à taquets
- Distributeur à galets segmentés pour emballages
- Système de changement de pas des paniers pour atteindre un débit de conditionnement élevé à des cadences réduites
- Verrouillage de GPI standard
- Tablette IQ avec une liste de contrôle des changements ainsi que des vidéos et le manuel complet des pièces
- Fonctionnalités d'amorçage et de nettoyage automatiques
- Générateur de vide à effet venturi
- Système intégré de tourneur/diviseur/rejet
- Système d'huile automatique avec alarme de niveau bas

Fonctionnalités de la machine (en option)

- Inspection du verrouillage avec/sans rejet de pack
- Distributeur d'emballage de niveau bas pour chargement ergonomique du magasin
- Poussoir dynamique de poignée
- Dispositif de maintien à languettes
- Option de décaisseuse automatique de paniers

Spécifications

- Élévation standard de la machine :** 40 po +/- 2 po (1 020 mm +/- 50 mm)
- Poids approximatif de la machine :** 36 000 lb (16 500 kg)
- Exigences en matière d'air :** 80 psi – 30 CFM (6 bar – 51 m³/h)
- Exigences en matière d'électricité :** 400/460 V ca, 50/60 Hz
- Moteurs d'entraînement principal :** servo

Estimateur de changements AMX	Nombre approximatif de changements avec le temps	N'importe quel changement	Changement de diamètre	Changement de format, pas identique	Dispositif de maintien à languettes	Changement de pas de séparé à complet	Emballage à panier	Emballage de goulot libre à emballage par-dessus la capsule
Changement de pack, même diamètre, format uniquement	15	15						
Changement de diamètre d'emballage à emballage	60	15	45					
Changement de diamètre et de format d'emballage à emballage	80	15	45	20				
Changement de diamètre, de format et de pas d'emballage à emballage	120	15	45	20		40		
Changement de diamètre et de format d'emballage à emballage et ajout/retrait du dispositif de maintien à languettes	100	15	45	20	20			
Changement de diamètre et de format d'emballage à emballage et de goulot libre à par-dessus la capsule	125	15	45	20	20			25
Changement de diamètre de panier à panier	53	15	38					
Changement de diamètre et de format de panier à panier	66	15	38	13				
Emballage à panier	75	15					60	

Empreinte de la machine

